

Matrix 2 EH

Считыватель proximity-карт



*MATRIX-II*EH
Wiegand 26.

EM-Marine HID

26 / -6-14 : -Dallas Touch Memory -Wiegand-

Wiegand, 100 Dallas Touch Memory, 15

:8-18

:35

(): -40 +50

:95%

:85 44 18

- 1.
- 2.
- 3.

Подключение по Wiegand 26 и Ibutton

Контакты считывателя	Контакты контроллера
Wiegand 26	
DATE 0	DATE 0
DATE 1	DATE 1
Dallas (эмуляция TM)	
DATE 0	TM (центральный)
DATE 1	Общий (-)
Dallas (однократная передача)	
DATE 0	TM (центральный)
DATE 1	TM (центральный)

1. c *MATRIX-II*EH . 1. 2.
- 3.
- 4.
- 5.

*MATRIX-II*EH-1

-2

3 30-2

2


1

*MATRIX-II*EH-


PROXIMITY
EM-Marine HID.

EM-Marine HID

Dallas Touch Memory

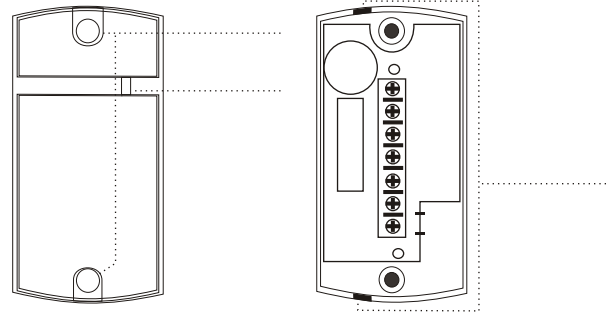

Для увеличения громкости зуммера снимите наклейку

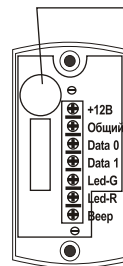

Контакты разъёма:

- 1.питание +12В
- 2.общий (Минус)
- 3.выход DATA 0
- 4.выход DATA 1
- 5.LED-G (внешнее управление зелёным)
- 6.LED-R (внешнее управление красным)
- 7.BEEP (внешнее управление звуком)

PROXIMITY-

