



Щетки конические для УШМ
35265_z
серия «ПРОФЕССИОНАЛ»

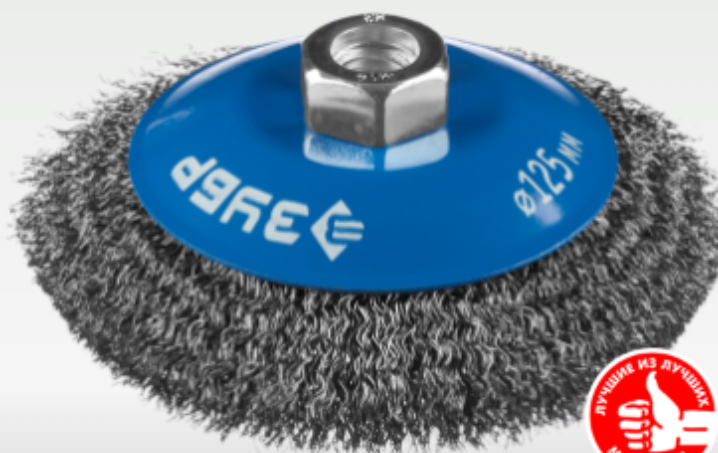

Преимущества

- Щадящая обработка поверхности без повреждений благодаря витой проволоке.
- Зачистная способность рабочих пучков повышена благодаря специальной технологии тримминга.
- Износостойкое покрытие защищает от коррозии.

Описание

Каждая щетка-крацовка ЗУБР проходит обязательный контроль качества. Все изготавливаемые щетки соответствуют действующим стандартам качества и обеспечивают безопасную работу в четко регламентированном диапазоне оборотов.


Применение

Применяется на УШМ для зачистки поверхностей от лакокрасочных покрытий, ржавчины, окислы и различных загрязнений в труднодоступных местах.

Техническая информация

Артикул	35265-100	35265-115	35265-125
Диаметр, мм	100	115	125
Тип щетки	Коническая	Коническая	Коническая
Тип электроинструмента	УШМ	УШМ	УШМ
Посадка	M14	M14	M14
Проволока	витая стальная	витая стальная	витая стальная
Диаметр проволоки, мм	0.3	0.3	0.3
Макс. скорость вращения, об/мин	12000	12000	10000

Щетки конические для УШМ
латунированные
35267_z
серия «ПРОФЕССИОНАЛ»



Преимущества

- Латунированное покрытие защищает рабочую часть щетки от коррозии.
- Щадящая обработка поверхности без повреждений благодаря витой проволоке.
- Зачистная способность рабочих пучков повышена благодаря специальной технологии тримминга.
- Износостойкое покрытие защищает от коррозии.

Описание

Каждая щетка-крацовка ЗУБР проходит обязательный контроль качества. Все изготавливаемые щетки соответствуют действующим стандартам качества и обеспечивают безопасную работу в четко регламентированном диапазоне оборотов.

Применение

Применяются на УШМ для зачистки поверхностей от лакокрасочных покрытий, ржавчины, окислы и различных загрязнений в труднодоступных местах.

Техническая информация

Артикул	35267-100	35267-115	35267-125
Диаметр, мм	100	115	125
Тип щетки	Коническая	Коническая	Коническая
Тип электроинструмента	УШМ	УШМ	УШМ
Посадка	M14	M14	M14
Проволока	витая стальная латунированная	витая стальная латунированная	витая стальная латунированная
Диаметр проволоки, мм	0.3	0.3	0.3
Макс. скорость вращения, об/мин	12000	12000	10000