


## ШЛАНГИ НАПОРНО-ВСАСЫВАЮЩИЕ СО СПИРАЛЬЮ

Гибкие и износостойкие шланги ЗУБР обладают превосходными эксплуатационными характеристиками, что позволяет использовать их в работе насосов и насосных станций как в домашнем хозяйстве, так и на производстве.

- Неизменность рабочего сечения обеспечивает стабильное давление
- Работа не только на нагнетание давления, но и на создание вакуума
- Гладкая внутренняя поверхность облегчает присоединение фитингов
- Рабочие свойства при температуре от -5 до +60 °С
- Армирующая спираль из высокопрочного ПВХ

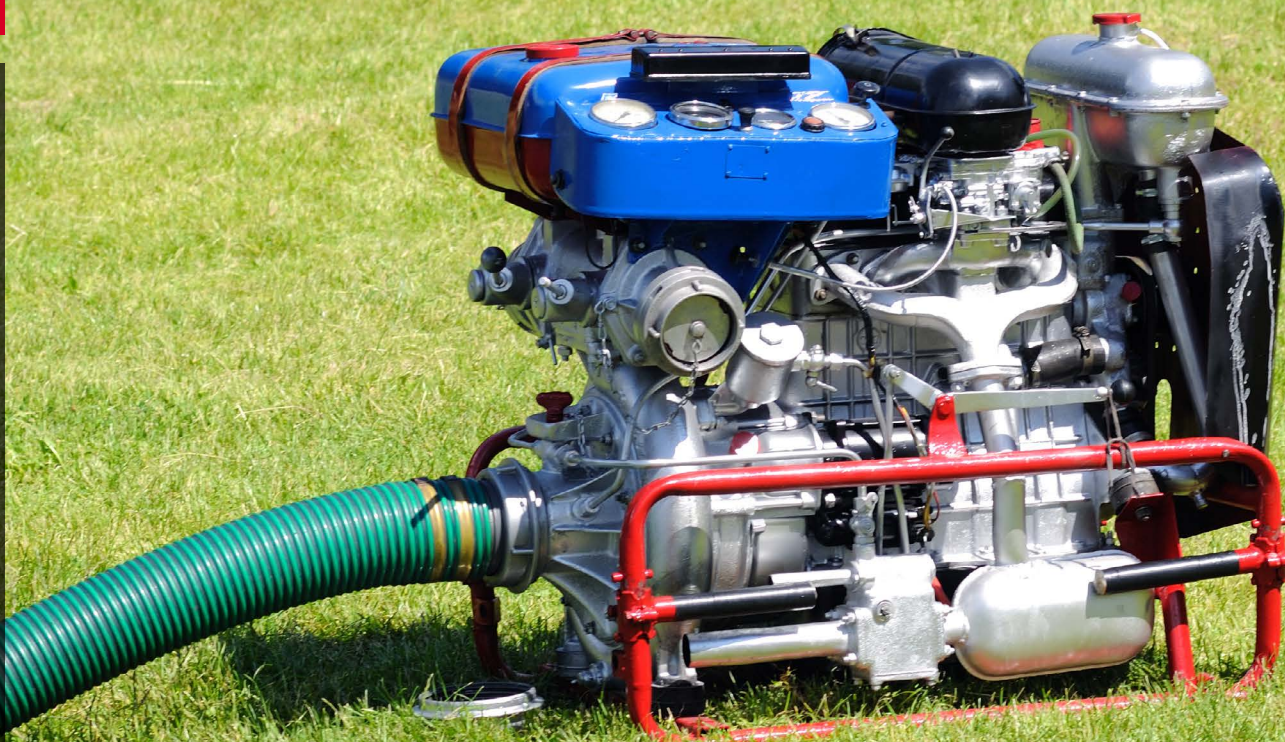

Длина, м	Внутренний диаметр, мм	Макс. рабочее давление	Артикул
15	19	3 атм	40325-19-15
30			40325-19-30
15	25		40325-25-15
30			40325-25-30
15	32		40325-32-15
30			40325-32-30
15	38	40325-38-15	
30		40325-38-30*	



### ПРОФЕССИОНАЛ

Длина, м	Внутренний диаметр, мм	Макс. рабочее давление	Артикул
15	19	10 атм	40327-19-15
30			40327-19-30
15	25		40327-25-15
30			40327-25-30
15	32		40327-32-15
30			40327-32-30*
15	38	40327-38-15	
30		40327-38-30	