



СВЕТИЛЬНИК TLK118 OL EL EM1



Модель	TLK118 OL EL EM1
Артикул	82721

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп	1x18 Вт
Тип лампы	КЛЛ G24q-2
Оптическая система	Опал
Степень защиты	IP65
Класс защиты	II класс
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	281x281x113
Климатическое исполнение	УХЛ4
Коэффициент мощности	>=0,96
Способ монтажа	на потолок, на стену
Блок аварийного питания	есть

КОНСТРУКЦИЯ


- Корпус – ударопрочный поликарбонат (PC) изготовлен методом литья под давлением
- Оптическая система - рассеиватель прозрачный призматический или опаловый из ударопрочного поликарбоната (PC).
- Пускорегулирующая аппаратура (ПРА) - Helvar, Osram, Philips: в модификации EL - электронный балласт, класс EEL=A2, $\cos \phi \geq 0,96$, коэффициент пульсаций освещенности
- Патроны для ламп (ЛЛ) - VJB, либо VS.
- В светильник по отдельному заказу могут быть установлены лампы Osram или Philips.
- Антивандальный комплект (Комплект ART9120 для TLK - код для заказа 15572).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Офисы, административные здания.
- Тоговые залы, магазины.
- Киноконцертные залы.
- Конференц-залы, выставочные помещения.
- Автомобильные салоны.
- Помещения общественного питания.
- Вокзалы, аэропорты.
- Производственные помещения (промышленность, сельское хозяйство).
- Технические помещения в ЖКХ, автосервисы, автомойки.
- Прочие помещения с повышенными требованиями по защите от влаги и пыли.


УСТАНОВКА

- Крепятся непосредственно на поверхность потолка, либо стены.

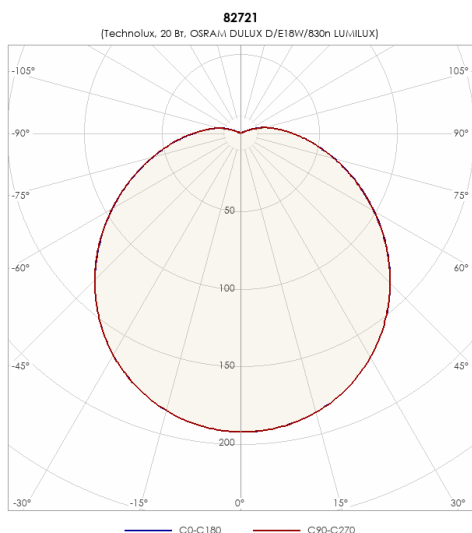



АКСЕССУАРЫ

#	Изображение	Описание	Артикул
1		Комплект ART9120 для TLK	15572