



Универсальный корпус:
накладной и встраиваемый
монтаж



Вывод провода:
для подключения не тре-
буется разборка светиль-
ника –
монтаж в 30 раз быстрее!




*вывод провода есть только
у 50 Вт и 72 Вт светильников

«профи-пак» – 4 шт. в коробке
без индивидуальной упаковки

SPO-7

**ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОСВЕЩЕНИЯ
ШКОЛ, ПОЛИКЛИНИК, АДМИНИСТРАТИВНЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.**

Прямая замена светильника ЛПО 2x36
Стандартный размер 1200x180x19мм

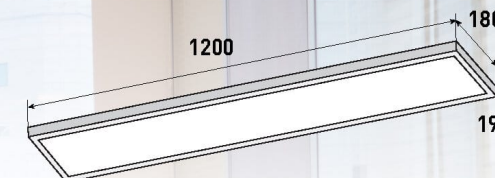

Коэффициент пульсации: <5%
Коэффициент мощности: >0.9
Цветопередача: >80
Гарантия 2 года

Широкий ассортиментный ряд по мощностям и типам рассеивателя в едином размере корпуса:

| код 1С | Код модели | Рассеиватель | Цветовая температура | Мощность | Световой поток | Преимущества |
|----------|-------------------|--------------------|----------------------|----------|----------------|--|
| Б0026973 | SPO-7-40-6К-Р (4) | призма | 6500К | 40 Вт | 2800 Лм | замена стандартного светильника ЛПО 2x36 1 в 1 |
| Б0026974 | SPO-7-40-4К-Р (4) | призма | 4000К | 40 Вт | 2800 Лм | |
| Б0036138 | SPO-7-40-6К-М (4) | матовый | 6500К | 40 Вт | 2800 Лм | матовый рассеиватель, оптимально для школ |
| Б0036137 | SPO-7-40-4К-М (4) | матовый | 4000К | 40 Вт | 2800 Лм | |
| Б0050652 | SPO-7-50-4К-Р | призма NEW! | 4000К | 50 Вт | 4500 Лм | для высоких потолков: экономия на светильниках и монтаже |
| Б0050653 | SPO-7-50-6К-Р | призма NEW! | 6500К | 50 Вт | 4500 Лм | |
| Б0026957 | SPO-7-72-6К-Р (4) | призма | 6500К | 72 Вт | 5000 Лм | |
| Б0026956 | SPO-7-72-4К-Р (4) | призма | 4000К | 72 Вт | 5000 Лм | |

