

КЛЕММЫ ПРУЖИННЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КСП

REXANT

Предназначены для присоединения и ответвления одножильных и многожильных медных проводников в электрических цепях переменного тока напряжением до 450 В.

|  | Артикул | Наименование (тип) | Исполнение | Сечение гибкого провода | Количество полюсов | Кол-во в упаковке | |
|---|-----------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| | 07-6214 | КСП-2 | | Стандартное | 0.75-2.5 мм ² | L+N | 100 шт. |
| 07-6214-1 | Монтажная ножка | | | 0.75-2.5 мм ² | | | |
| 07-6215 | КСП-3 | | Стандартное | 0.75-2.5 мм ² | L+N+PE | | |
| 07-6215-1 | | | Монтажная ножка | 0.75-2.5 мм ² | | | |
| 07-6215-2 | | | Монтажная ножка/заземление | 0.75-2.5 мм ² | | | |
| 07-6216 | КСП-4 | | Стандартное | 0.75-2.5 мм ² | 2L+N+PE | 50 шт. | |
| 07-6216-1 | | | Монтажная ножка | 0.75-2.5 мм ² | | | |
| 07-6216-2 | | | Монтажная ножка/заземление | 0.75-2.5 мм ² | | | |
| 07-6217 | КСП-5 | | Стандартное | 0.75-2.5 мм ² | 3L+N+PE | | |
| 07-6217-1 | | | Монтажная ножка | 0.75-2.5 мм ² | | | |
| 07-6217-2 | | | Монтажная ножка/заземление | 0.75-2.5 мм ² | | | |

КЛЕММЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КВ

REXANT

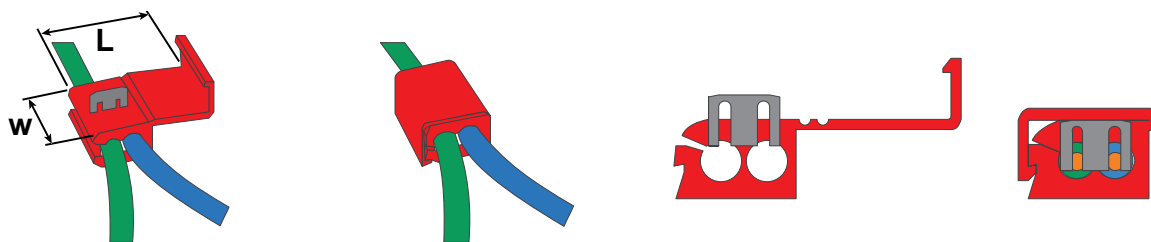
Предназначены для применения в экстремальных условиях до 350 °С, устойчивы к химическим воздействиям и не подвержены коррозии. Корпус обладает высокой стойкостью к пробою и устойчив к поверхностным токам утечки.






|  | Артикул | Наименование (тип) | Сечение гибкого провода | Количество полюсов | Номинальный ток | Кол-во в упаковке |
|--|---------|--------------------|-------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| | 07-6221 | КВ-2-4 | | 4 мм ² | 2 | 5 А |
| 07-6222 | КВ-2-10 | 10 мм ² | | 10 А | | 100 шт. |
| 07-6223 | КВ-2-12 | 12 мм ² | | 15 А | | 50 шт. |
| 07-6224 | КВ-2-16 | 16 мм ² | | 30 А | | 50 шт. |
| 07-6225 | КВ-3-4 | | 4 мм ² | 3 | 5 А | 84 шт. |
| 07-6226 | КВ-3-10 | | 10 мм ² | | 10 А | 50 шт. |
| 07-6227 | КВ-3-12 | | 12 мм ² | | 15 А | 50 шт. |
| 07-6228 | КВ-3-16 | | 16 мм ² | | 30 А | 45 шт. |

ОТВЕТВИТЕЛИ ПРОКАЛЫВАЮЩИЕ

REXANT

Зажимы-ответвители, прокалывающие изоляцию, предназначены для отвода и ответвления проводников от основного токоведущего провода, а также для разъемного соединения двух или более проводников при помощи устройства для прокалывания изоляции в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжением до 450 В.



|  | Артикул | Наименование (тип) | Сечение гибкого провода | Кол-во в упаковке | Цвет |
|---|-----------|---------------------|--------------------------|-------------------|---------|
|  | 08-0761 | Ответвитель питания | 0.5-1.0 мм ² | 100 шт. | Красный |
| | 06-0426-A | | 0.5-1.0 мм ² | 10 шт. | Красный |
|  | 08-0771 | | 1.0-2.5 мм ² | 100 шт. | Синий |
| | 06-0427-A | | 1.0-2.5 мм ² | 10 шт. | Синий |
|  | 08-0781 | | 4.0-6.0 мм ² | 100 шт. | Желтый |
|  | 08-0791 | | 0.5-0.75 мм ² | 100 шт. | Красный |