
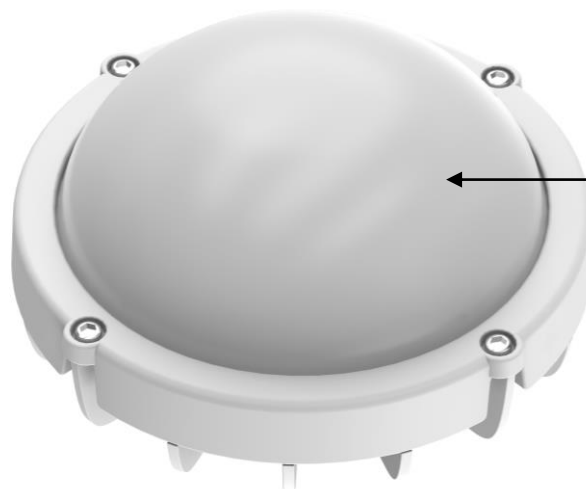


**Шестигранный ключ в комплекте.**

Сначала монтируется корпус к стене, затем рассеиватель к корпусу.

**Габаритный радиатор**

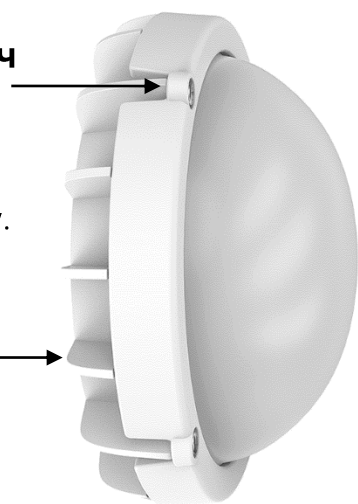


**IK10**  
Максимальная ударопрочность

Мощность	Lm	Цветовая температура	Материал	Напряжение
12 W	1100 lm	4000 K	Алюминий И поликарбонат	160-260 V

Артикул	Наименование
874518212	SOLID IP65 D168*77 12W IK10 1150lm 4000K антивандальный круглый
874618212	SOLID IP65 D175*110*76 12W IK10 1100lm 4000K антивандальный овальный

- Гарантия 2 года
- 35000 часов
- R<sub>a</sub> >70
- 20 +40
- У2
- IP65
- <5%

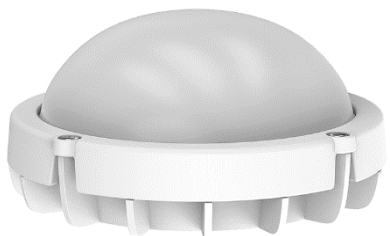

SOLID	ECO 2.0	UNIVERSAL	ECO (ЭТМ, РС)
Бюджетный + розница / проекты	Бюджетный + розница / проекты	Бюджетный + розница / проекты	Бюджетный Проекты
12W	8W, 12W	8W, 12W, 15W	8W, 12W, 15W
4000 К	4000 / 6500 К	4000 / 6500 К	4000 К
IP65	IP54	IP65	IP65
Без сенсорного исполнения	Микроволновый датчик	Микроволновый датчик	Оптико-акустический датчик
IK10	IK08	IK08	IK08
Круг / овал Цветная упаковка	Круг Цветная упаковка	Круг / овал Цветная упаковка	Круг / овал Термоусадочная пленка