


# Серия вентиляторов AURA

Строительство и ремонт • Вентиляция • Вентиляторы вытяжные • DICITI

DICITI®

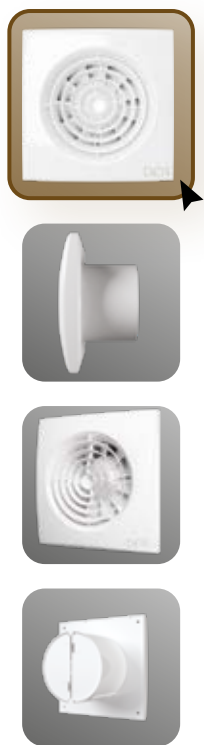

Вытяжные накладные вентиляторы.

Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.

Диаметр фланца 100, 125 и 150 мм.

Двигатель на шарикоподшипниках с низким уровнем шума и увеличенным сроком службы (до 40 000 часов непрерывной работы).

Сниженное энергопотребление.

Подходит для монтажа в потолок (после снятия обратного клапана).

Две скорости работы (AURA 6).

Наибольшая производительность среди накладных вентиляторов производства ERA Group (AURA 6).

Уровень защиты – IP24.

Дополнительные опции



с этим товаром  
смотрят



AURA 4C MRH



AURA 4C Gold



AURA 4C Ivory



AURA 4C Dark gray metal

показать  
еще






Ivory



Champagne



Gold



Chrome



Dark gray metal



Gray metal




Подробнее об этом




### Габаритные размеры

Модель	A	X	E	C	d	F*
AURA 4	155	135	70	24	100	7
AURA 5	175	155	78	24	125	8,5
AURA 6	205	183,5	108	28	149,5	-

\* Относится только к вентиляторам с обратным клапаном.

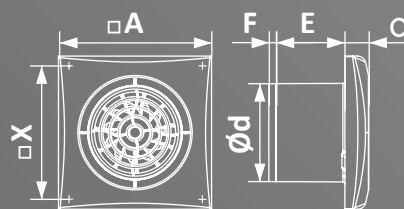

### График производительности

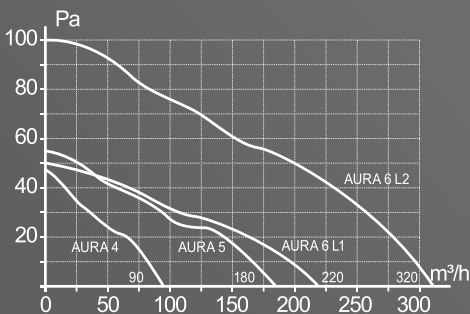

### Технические характеристики

Характеристики	AURA 4	AURA 5	AURA 6
Диаметр, мм	100	125	149,5
Потребляемая мощность, W	8,4	10	18 / 20
Производительность, м³/ч	90	180	220 / 320
Давление, Pa	48	58	50 / 100
Уровень шума, dB(A)	25	30	28 / 33
Потребляемый ток, A	0,04	0,05	0,08 / 0,09