

Серия вентиляторов HPS


Строительство и ремонт • Вентиляция • Вентиляторы вытяжные • ERA



- Вытяжной вентилятор для установки в окно.
- Для монтажа в полотно толщиной 3-7 мм.
- Имеет защитный клапан для исключения попадания воздуха в помещение при выключенном вентиляторе.
- Включение/выключение устройства и открытие/закрытие защитного клапана осуществляется шнуровым тяговым выключателем.
- Уровень защиты – IPX4.

Габаритные размеры

Артикул	d	A	B	C	E	F
HPS 15	178	195	165	45	30	185
HPS 20	240	252	210	45	40	235

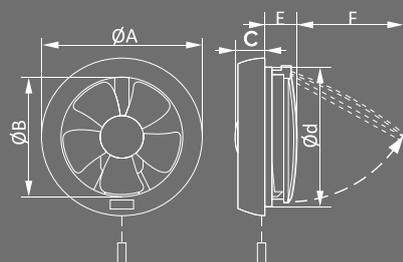

Технические характеристики

Характеристики	HPS 15	HPS 20
Диаметр, мм	178	240
Потребляемая мощность, W	15	25
Производительность, м³/ч	280	330
Давление, Pa	110	120
Уровень шума, dB(A)	38	47
Потребляемый ток, A	0,07	0,09

с этим товаром
смотрят



WV 350



12,5SAV



10КП



HPS 20

показать
еще






Монтаж вентилятора HPS

Установка вентилятора в оконные рамы с двойным остеклением и стеклопакетом невозможна. Вытяжной вентилятор HPS можно устанавливать только в неподвижной части окна.



В оконном полотне вырезается отверстие:
 \varnothing 180-188мм (HPS 15)
 \varnothing 247-250мм (HPS 20)

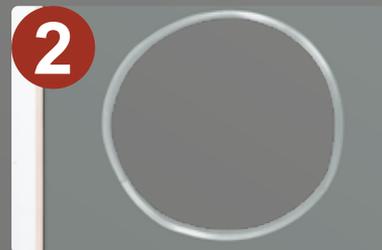


Стенки отверстия прокладываются антивибрационным уплотнителем, который входит в комплект поставки. Лишняя часть уплотнителя вырезается.



В подготовленное отверстие вставляется вентилятор (защитный клапан должен быть открыт). Сначала вставляется верхний край, который упорной планкой прижимается к кромке оконного полотна, затем нижний край.



В заранее подготовленное отверстие в штапике (\varnothing 6 мм) вставляется провод электропитания вентилятора.

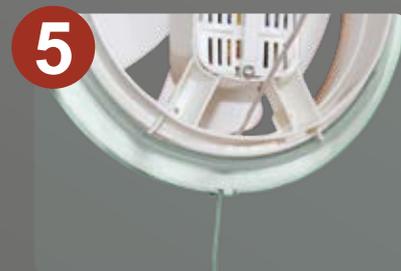

Фиксаторы прижимаются к полотну и нажатием вставляются в отверстие (при необходимости фиксаторы можно обрезать на 1–3 мм).