

TYPHOON 2SP

Ø250, Ø315



Канальные вентиляторы смешанного типа.

Предназначены для приточно-вытяжных систем вентиляции промышленных, общественных и жилых зданий.

Вентиляторы имеют две скорости, которые устанавливаются путем подключения проводов к колодкам, расположенным в клеммной коробке.

Однофазный двухскоростной двигатель на шарикоподшипниках с длительным сроком службы.

Имеет встроенную тепловую защиту с автоматическим перезапуском.

Вентиляторы подходят для горизонтального и вертикального монтажа.

Крепление к месту монтажа осуществляется при помощи шурупов.

В моделях TYPHOON 2SP 250, 315 используются металлические хомуты.



Двигатель на шарикоподшипниках



Защита от перегрева



2 скорости




Гарантийный срок



Защита от мелких частиц и влаги

Габаритные размеры

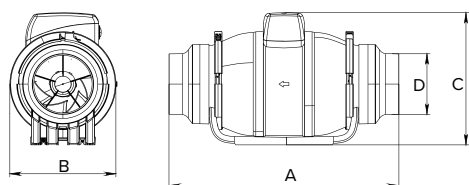

Модель	A	B	C	D
TYPHOON 2SP 250	383	310	261	247
TYPHOON 2SP 315	446	386	325	312

Технические характеристики

Характеристики	Hz	TYPHOON 2SP		
		250	315	
Потребляемая мощность, W	L2	50	225	285
	L1	50	165	215
Производительность, m³/h	L2	50	1405	2060
	L1	50	1064	1650
Давление, Pa	L2	50	488	715
	L1	50	371	480
Уровень шума, dB(A)	L2	50	66	69
	L1	50	58	61
Потребляемый ток, A	L2	50	1,2	1,24
	L1	50	0,75	0,93
Частота вращения, RPM	L2	50	2450	2350
	L1	50	1850	1900



Можно использовать вместе с товарами этих групп

Система металлических каналов



страница 140

Графики производительности

