

Прокладка кабеля

Фланш-панели



Пластиковая фланш-панель с мембранами, для АХ

Необходимо срезать вершину конуса и протянуть кабель.

Материал:

– Пластик согласно UL 94-V0

Цвет:

– Эквивалент RAL 7035

Степень защиты IP согл. МЭК 60 529:


– IP 66 при корректном монтаже

Указание:


– Необходимый размер указан на странице заказа соответствующего продукта

Арт. №	2561.300	2562.300	2563.300	2564.300	2565.300	2566.300	2567.300
Кол-во	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Фланш-панель	Разм. 1	Разм. 2	Разм. 3	Разм. 4	Разм. 5	Разм. 6	Разм. 7
Размеры Ш x Г мм	256 x 149	339 x 149	447 x 149	534 x 149	301 x 221	401 x 221	436 x 221
	Диаметр мм		Количество кабельных вводов				
●	5 – 11	15	24	36	28	30	30
◐	10 – 15	22	44	46	48	40	50
◑	15 – 25	8	6	8	8	5	8
◒	19 – 34	4	2	2	2	2	2
◔	26 – 35	–	–	4	2	–	2
◕	26 – 54	1	2	2	2	2	2
○	50 – 110	–	–	–	1	1	1


Размер 1

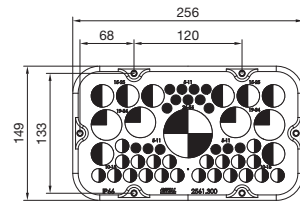


Размер 2

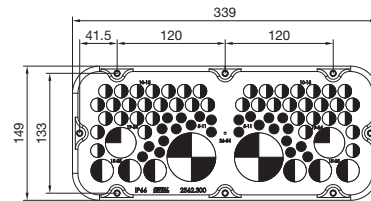


Размер 3

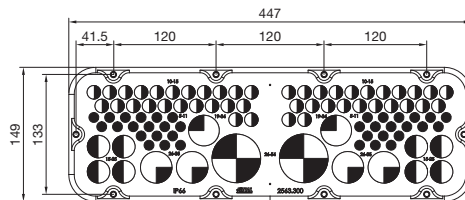


Размер 4

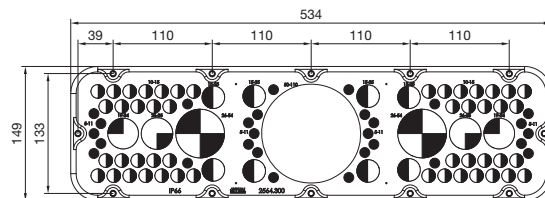

Размер 5

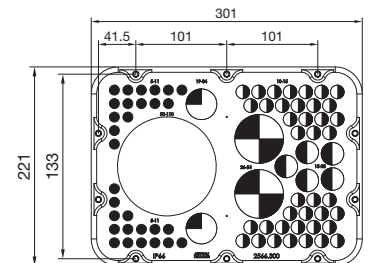

Размер 6

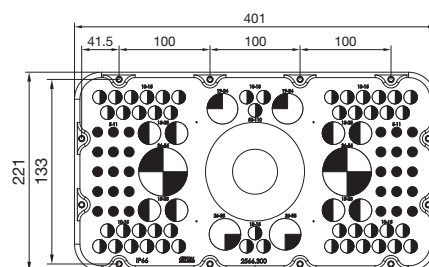

Размер 7

