


Проходные клеммы

Пружинный зажим \hookrightarrow DIN 3

Клеммы D 4/6...L - 4 мм² шириной 6 мм

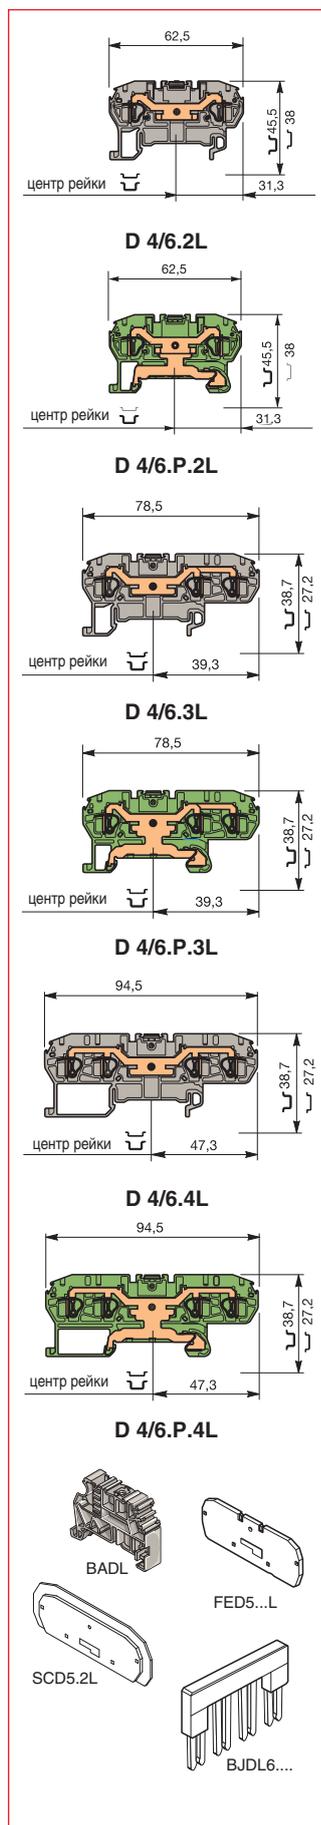

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	IEC NFC DIN	
	Одножильный	0.2 - 6
Многожильный	0.2 - 4	
Изол. наконечник	0.5 - 4	
Напряжение	B	800
Ток	A	32
Ток короткого замыкания (D 4/6.PI...L)	A/с	480/1
Ток короткого замыкания (D 4/6.P...L)	A/с	480/1
Номинальное сечение провода	мм ²	4
Длина зачистки изоляции	мм	11

(1) Только для D 4/6...2L
(2) Только для D 4/6...3L
(3) Только для D 4/6...4L

D 4/6.2L Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Стандартная клемма	серая <input type="checkbox"/> D 4/6.2L	1SNA 290 061 R0700	50
	синяя <input type="checkbox"/> D 4/6.N.2L	1SNA 290 063 R0100	50
	оранжевая <input type="checkbox"/> D 4/6.2L	1SNA 290 062 R0000	50
Клемма "земля"	зелено-желтая <input type="checkbox"/> D 4/6.P.2L	1SNA 290 069 R1700	50

D 4/6.3L Выбор

Стандартная клемма	серая <input type="checkbox"/> D 4/6.3L	1SNA 290 405 R0600	50
	синяя <input type="checkbox"/> D 4/6.N.3L	1SNA 290 407 R0000	50
	оранжевая <input type="checkbox"/> D 4/6.3L	1SNA 290 406 R0700	50
Клемма "земля"	зелено-желтая <input type="checkbox"/> D 4/6.P.3L	1SNA 290 409 R1200	50

D 4/6.4L Выбор

Стандартная клемма	серая <input type="checkbox"/> D 4/6.4L	1SNA 290 410 R0600	50
	синяя <input type="checkbox"/> D 4/6.N.4L	1SNA 290 412 R2400	50
	оранжевая <input type="checkbox"/> D 4/6.4L	1SNA 290 411 R2300	50
Клемма "земля"	зелено-желтая <input type="checkbox"/> D 4/6.P.4L	1SNA 290 414 R2600	50

Аксессуары

Торцевой фиксатор		BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор	серый <input type="checkbox"/>	FED5.2L	2.5 мм (1)	1SNA 291 061 R2400	20
	оранжевый <input type="checkbox"/>	FED5.2L	2.5 мм (1)	1SNA 291 062 R2500	20
	серый <input type="checkbox"/>	FED6.3L	2.5 мм (2)	1SNA 291 694 R2400	20
	оранжевый <input type="checkbox"/>	FED6.3L	2.5 мм (2)	1SNA 291 695 R2500	20
	серый <input type="checkbox"/>	FED6.4L	2.5 мм (3)	1SNA 291 696 R2600	20
	оранжевый <input type="checkbox"/>	FED6.4L	2.5 мм (3)	1SNA 291 697 R2700	20
Разделитель цепей	оранжевый <input type="checkbox"/>	SCD5.2L	2.5 мм (1)	1SNA 291 352 R0400	20
	серый <input type="checkbox"/>	SCD5.2L	2.5 мм (1)	1SNA 291 351 R0300	20
Перемычка IP20	2 полюса	BJDL6.2	32 A	1SNA 291 128 R2400	50
	3 полюса	BJDL6.3	32 A	1SNA 291 129 R2500	50
	4 полюса	BJDL6.4	32 A	1SNA 291 194 R1700	50
	5 полюсов	BJDL6.5	32 A	1SNA 291 195 R1000	20

Клеммы с пружинным соединением

С разъединителем нейтрального проводника  DIN 3

Клеммы D 4/6.LNTP... .L - 2,5 мм² шириной 12 мм

Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	IEC NFC DIN	
	Одножильный	0.2 - 6
	Многожильный	0.2 - 4
Номинальное напряжение	B	400
Номинальный ток	A	32
Ток короткого замыкания	A/c	480/1
Номинальное сечение провода	мм ²	4
Длина зачистки изоляции	мм	13
Рекомендуемая отвертка	мм	4

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
----------	-----	--------------	----------

D 4/6.LNTP1.L

две "проходные" цепи
две цепи "нейтраль", отключаемые от шины
две цепи "земля"


Клемма с пружинным зажимом

серо-синий с желто-зеленым 

D 4/6.LNTP1.L

1SNA 290 316 R0300

40



D 4/6.LNTP1.L

D 4/6.LNTP2.L

две "проходные" цепи
две цепи "нейтраль"
две цепи "земля"


Клемма с пружинным зажимом

серо-синий с желто-зеленым 

D 4/6.LNTP2.L

1SNA 290 317 R0400

40



D 4/6.LNTP2.L

D 4/6.LNTP3.L

три "проходные" цепи
одна цепь "нейтраль", отключаемая от шины
две цепи "земля"


Клемма с пружинным зажимом

серо-синий с желто-зеленым 

D 4/6.LNTP3.L

1SNA 290 318 R1500

40



D 4/6.LNTP3.L

D 4/6.LNTP4.L

четыре "проходные" цепи
две цепи "земля"


Клемма с пружинным зажимом

серый с желто-зеленым 

D 4/6.LNTP4.L

1SNA 290 319 R1600

40



D 4/6.LNTP4.L

D 4/6.LNTP6.L

четыре "проходные" цепи


Клемма с пружинным зажимом

серый

D 4/6.LNTP6.L

1SNA 290 320 R1300

40



D 4/6.LNTP6.L

D 4/6.LNTP8.L

три "проходные" цепи
одна цепь "нейтраль"
две цепи "земля"


Клемма с пружинным зажимом

серо-синий с желто-зеленым 

D 4/6.LNTP8.L

1SNA 290 321 R0000


40



D 4/6.LNTP8.L

Аксессуары


Держатель медной шины	синий	<input type="checkbox"/>	SPBO.NT.L	1SNA 399 886 R2100	20
Медная шина			BO3 1000x10x3 мм	1SNA 164 406 R2400	20
Винтовой зажим к шине			SFB1 0,5 - 35 мм ² - H = 7	1SNA 163 860 R0500	20
			SFB2 16 - 35 мм ² - H = 3	1SNA 168 956 R0600	20
Перемычка	оранжевый	<input type="checkbox"/>	BJDL6.2 2 полюса	1SNA 291 128 R2400	20
IP20 - 32 A			BJDL6.2 2 полюса	1SNA 291 128 R2400	20
			BJDL6.3 3 полюса	1SNA 291 129 R2500	20
			BJDL6.4 4 полюса	1SNA 291 194 R1700	20
			BJDL6.5 5 полюсов	1SNA 291 195 R1000	20



SPBO.NT.L



BJDL6...



BO3




SFB...


Клеммы с пружинным соединением

С разъединителем нейтрального проводника  DIN 3

Клеммы D 2,5/5.NT.L - 2.5 мм² шириной 5 мм



D 2,5/5.NT.L



Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	Винтовой зажим	IEC NFC DIN	
		Одножильный	Многожильный
		0.12 - 4	0.12 - 2.5
С изолированным наконечником		мм ²	0.5 - 2.5
Шина		мм	10 x 3
Напряжение		В	400
Импульсное перенапряжение		кВ	6
Номинальный ток		А	24
Номинальное сечение провода		мм ²	2.5
Длина зачистки изоляции		мм	9.5


Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Клемма с 1 пружиной с разъединителем нейтрального проводника синий	 D 2,5/5.NT.L	1SNA 290 045 R0700	50


Аксессуары

Торцевой фиксатор		BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор	серый	 FED5.2L	2,5 мм	1SNA 291 061 R2400	20
		 FED5.2L	2,5 мм	1SNA 291 062 R2500	20
Разделитель цепей	оранжевый	 SCD5.2L	2,5 мм	1SNA 291 352 R0400	20
Перемычка IP 20 - 24 А	оранжевый	 BJD5.2	2 полюса	1SNA 291 102 R2300	50
		BJDL5.3	3 полюса	1SNA 291 103 R2400	50
		BJDL5.4	4 полюса	1SNA 291 104 R2500	50
		BJDL5.5	5 полюсов	1SNA 291 105 R2600	50
		BJDL5.10	10 полюсов	1SNA 291 110 R2600	50

Клеммы D 4/6.NT.L - 4 мм² шириной 6 мм



D 4/6.NT.L



Характеристики

Сечения подключаемого провода (мм ²)	Винтовой зажим	IEC NFC DIN	
		Одножильный	Многожильный
		0.2 - 6	0.22 - 4
Шина		мм	10 x 3
Напряжение		В	400
Импульсное перенапряжение		кВ	6
Номинальный ток		А	32
Номинальное сечение провода		мм ²	4
Длина зачистки изоляции		мм	11

Выбор

Описание	Тип	№ для заказа	Упаковка
Клемма с 1 пружиной с разъединителем нейтрального проводника синий	 D 4/6.NT.L	1SNA 399 586 R2400	50

Аксессуары

Торцевой фиксатор		BADL	9 мм	1SNA 399 903 R0200	50
Торцевой изолятор	серый	 FED6.NL	2,5 мм	1SNA 399 588 R0600	20
Разделитель цепей	оранжевый	 VRPA1		1SNA 399 587 R2500	20
Перемычка IP 20 - 32 А	оранжевый	 BJD6.2	2 полюса	1SNA 291 128 R2400	50
		BJDL6.3	3 полюса	1SNA 291 129 R2500	50
		BJDL6.4	4 полюса	1SNA 291 194 R1700	50
		BJDL6.5	5 полюсов	1SNA 291 195 R1000	50