


# КРЫШКА УГЛА ВЕРТИКАЛЬНОГО ВНЕШНЕГО 90° БАЗОВОЙ СЕРИИ KVL90



## Расшифровка артикула

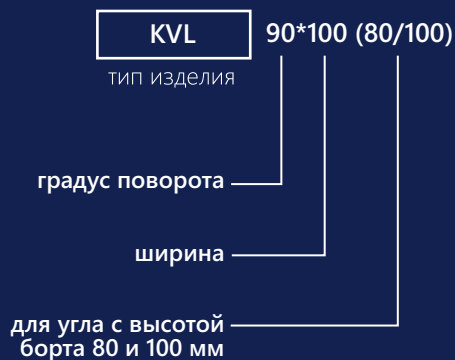

Код	Артикул	Ширина, мм (B)	Толщина, мм (s)	Вес, кг
LO0736	KVL90*50	50	0,55	0,1
LO0706	KVL90*100	100	0,55	0,16
LO0716	KVL90*150	150	0,55	0,22
LO0726	KVL90*200	200	0,55	0,28
LO0746	KVL90*300	300	0,8	0,55
LO0756	KVL90*400	400	0,8	0,71
LO0162	KVL90*500	500	1,0	0,88
LO1467	KVL90*100(80/100)	100	0,8	0,17
LO1468	KVL90*150(80/100)	150	0,8	0,24
LO1678	KVL90*200(80/100)	200	0,8	0,32
LO1679	KVL90*300(80/100)	300	0,8	0,65
LO1680	KVL90*400(80/100)	400	0,8	0,86
LO1681	KVL90*500(80/100)	500	1,0	1,07

### Предназначение:

Используется для защиты кабеля от внешних воздействий и механических повреждений.

### Материал:

Сталь

### Варианты исполнения:

- Сталь оцинкованная по методу Сендзимира;
- Горячеоцинкованная сталь;
- Нержавеющая сталь;
- Порошковая краска.

### Единица измерения:

шт. (штука)

### Кратность:

1 шт

(80/100) – обозначает, что подходит для лотков с высотой борта 80 и 100 мм.

