




Предохранители gG

Назначение

Съемный предохранитель gG помещается внутрь держателя предохранителя PF

Преимущества применения

Предохранитель легко вынимается, что позволяет создать точку размыкания электрической цепи.

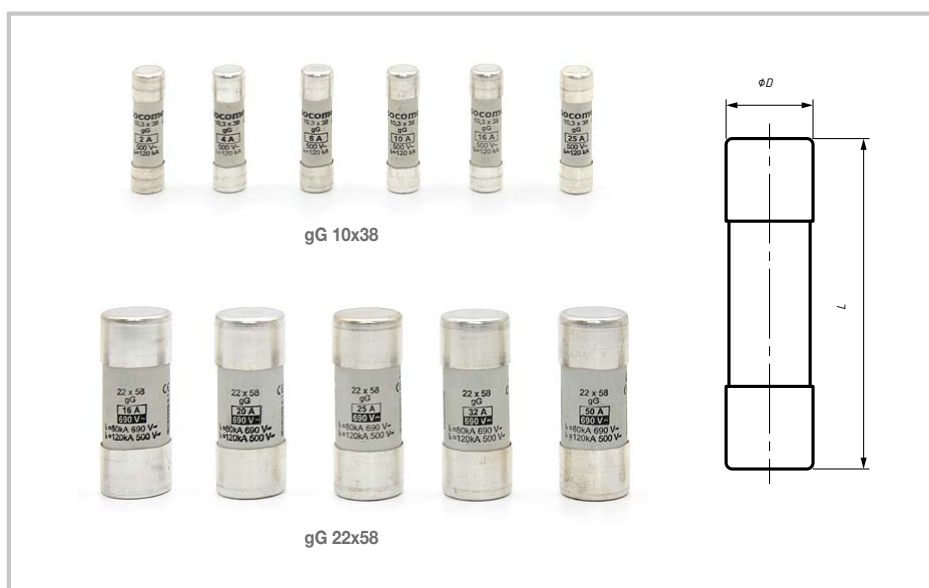

Позиция	Сечение жилы, мм ²	Допустимый ток нагрузки, А	Номинальное напряжение, В	ØD, мм	L, мм	Масса, г	Кол-во в упаковке, шт.
gG 10x38	2,5–6 / 2,5–6	2–25	500	10	38		
gG 22x58	6–35 / 6–35	10–100	600	22	58		