




МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МТТ труба-труба



Муфты МТТ являются трубной арматурой для герметичного и надежного соединения двух частей жесткой безрезьбовой металлической трубной системы прокладки кабелей по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 (то есть для соединения между собой двух безрезьбовых металлической труб по ГОСТ 3262-75 для целей прокладки кабелей).

Муфты обладают повышенной степенью защиты - IP 67 и имеют уплотнения из силикона или резины МБС (на выбор заказчика).

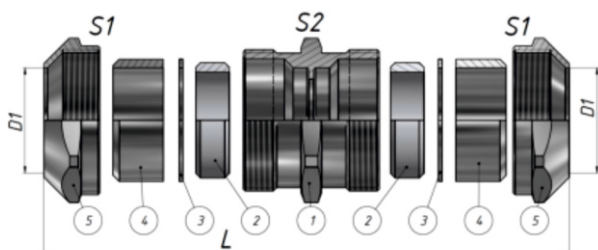

Состав комплекта:

- 1) корпус
- 2) уплотнитель трубы
- 3) антифрикционное кольцо
- 4) цанговое зажимное кольцо
- 5) накидная гайка

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	УХЛ 1,5/ОМ1,5/В1,5
Степень защиты	IP67
Темп. эксплуатации мат. уплотнителя	от -60 до +150°C (упл. силикон) от -40 до +100°C (упл. резина МБС)
Изготавливаются по	ТУ 27.33.13.130-023-99856433-2017
Материал	никелированная латунь нержавеющая сталь
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	МТТ-ЛР и МТТ-НР 044201674202 МТТ-ЛС и МТТ-НС 045401674202

МТТ XX-XX

- Муфта соединительная труба-труба
- Л** - корпус из никелированной латуни
- Н** - корпус из нержавеющей стали
- С** - материал уплотнителя, силикон
- Р** - материал уплотнителя, резина
- 25** - цифровой размер условного прохода трубы



ФИТИНГИ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБА-ТРУБА

Артикул	Наименование	Условный проход трубы	Диапазон наружного диаметра трубы D1, мм	Размер под ключ S1 / S2	Длина резьбы / Общая длина
Муфты соединительные труба-труба МТТ (уплотнение резина МБС)					
zeta45900	МТТ-ЛР-15	15	19,5...22	30/32	55,9
zeta45904	МТТ-ЛР-20	20	24,5...28	40/40	60,3
zeta45908	МТТ-ЛР-25	25	31,4...34,2	45/50	60,3
zeta45912	МТТ-ЛР-32	32	39,5...42,9	55/57	64
zeta45916	МТТ-ЛР-40	40	47,9...51,5	64/φ68	68,2
Муфты соединительные труба-труба МТТ (уплотнение силикон)					
zeta45901	МТТ-ЛС-15	15	19,5...22	30/32	55,9
zeta45905	МТТ-ЛС-20	20	24,5...28	40/40	60,3
zeta45909	МТТ-ЛС-25	25	31,4...34,2	45/50	60,3
zeta45913	МТТ-ЛС-32	32	39,5...42,9	55/57	64
zeta45917	МТТ-ЛС-40	40	47,9...51,5	64/φ68	68,2
Муфты соединительные труба-труба из нерж. стали МТТ (уплотнение резина МБС)					
zeta45902	МТТ-НР-15	15	19,5...22	30/32	55,9
zeta45906	МТТ-НР-20	20	24,5...28	40/40	60,3
zeta45910	МТТ-НР-25	25	31,4...34,2	45/50	60,3
zeta45914	МТТ-НР-32	32	39,5...42,9	55/60	64
zeta45918	МТТ-НР-40	40	47,9...51,5	64/φ68	68,2
Муфты соединительные труба-труба из нерж. стали МТТ (уплотнение силикон)					
zeta45903	МТТ-НС-15	15	19,5...22	30/32	55,9
zeta45907	МТТ-НС-20	20	24,5...28	40/40	60,3
zeta45911	МТТ-НС-25	25	31,4...34,2	45/50	60,3
zeta45915	МТТ-НС-32	32	39,5...42,9	55/60	64
zeta45919	МТТ-40-НС	40	47,9...51,5	64/φ68	68,2




МУФТЫ ТРУБНЫЕ ТР



Муфты трубные ТР предназначены для негерметичного соединения не резьбовых труб (водогазопроводных ГОСТ 3262-75) между собой в жестких трубных системах прокладки кабеля, с обеспечением надёжного электрического контакта в соответствии с п. 1.7.77 Правил устройства электроустановок и п.11 ГОСТ Р МЭК 61386.21-2015.

Муфты ТР применяются для соединения между собой труб с вводными патрубками У476УЗ-У479УЗ.

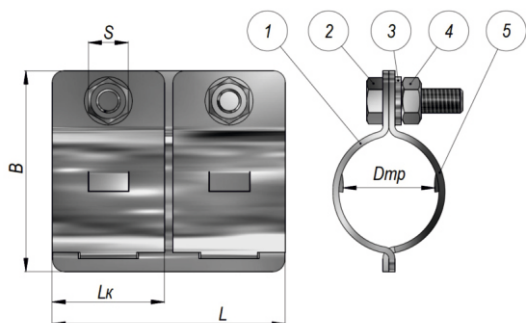

Состав комплекта:

- 1,5) Полукольца
- 2) Болт
- 3) Шайба
- 4) Гайка

Технические характеристики	
Климатическое исполнение	УЗ
Степень защиты	IP30
Температура эксплуатации	от -45 до +150°C
Изготавливаются по	ТУ 3449-019-99856433-2014
Материал	сталь с мет. покрытием
Код классификации по ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014	025501302201

Артикул	Тип изделия	Условный размер трубы, мм	Диапазон внеш. диаметра трубы Dтр, мм	Ширина В, мм	Длина малого кольца Lк, мм	Размер под ключ S
zeta40915	ТР-8	15	20 ... 23	43,5	58	10
zeta40911	ТР-2	20	25 ... 28	50	58	10
zeta40912	ТР-4	25	32 ... 34	66,5	62	10
zeta40913	ТР-5	32;40	42 ... 49	78,5	98	10
zeta40914	ТР-7	50	56 ... 61	90	98	10