


# КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО-0,5

Номенклатурный номер: 110301-00007

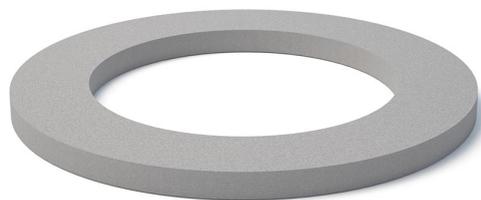

## Характеристики


Диаметр, мм	900
Диаметр отверстия, мм	600
Высота, мм	50
Масса, кг	41

## Комплектация

Кольцо опорное КО-0,5	1 шт.
-----------------------	-------

## Логистические параметры

Объем, м3:	0,040500
Вес, кг.:	41



Предназначено для выравнивания люков колодцев с уровнем дорожного покрытия при строительных и ремонтных работах сооружений кабельной канализации. Обеспечивает возможность заглубления на необходимую глубину колодцев и опорных плит, обеспечивая доступ к технологическим камерам колодцев.

Устанавливается на всех типах телефонных колодцев «ККС», «ККСр», а также на колодцах специального типа «ККСС».

Опорные кольца могут устанавливаться пакетом, состоящим из нескольких изделий одного типоразмера или разной толщины. Для скрепления опорных колец с верхним перекрытием колодца и друг с другом необходимо использовать бетон со щебнем. Также на бетон со щебнем устанавливают люк и проводят обмазку его корпуса и колец слоем строительного цементного раствора.

При установке люка легкого типа на опорное кольцо, для придания конструкции дополнительной прочности и предотвращения смещения его корпуса, желательно использовать специальные крепления типа СНКЛ-3.



Номенклатурный номер: 110301-00007

**КОЛЬЦО ОПОРНОЕ КО-  
0,5**

**1116**,26 руб.

---

Розничная цена на 07.08.2023 (с НДС)



СВЯЗЬСТРОИТЕЛИ