


ЛПО



Офисные накладные светильники

Предназначен для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильника для освещения жилых помещений. Светильник монтируется на поверхность потолка. Рассеиватель крепится к корпусу светильника при помощи скрытых металлических пружин.

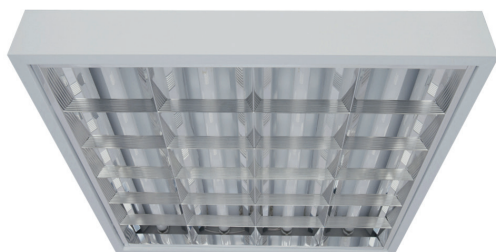


Наименование	ЛПО 4x18-CSVT-VS	ЛПО 4x18-CSVT
Пускорегулирующий аппарат	VOSSLON-SCHWABE	ЭПРА
Посадочные размеры, мм	620x620x80	620x620x80
Мощность, Вт	4x18	4x18
Коэффициент пульсации, %	< 2	< 17
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP20	

В светильнике используется светотехнический лист OPAL-R. Рассеиватель в металлической рамке крепится к корпусу светильника при помощи скрытых металлических пружин. Между рамкой и светильником нет щелевых просветов, т.к. они перекрыты T-образной полкой рамки.



Наименование	ЛПО 4x18-CSVT/ OPAL-R-VS	ЛПО 4x18-CSVT/ OPAL-R
Пускорегулирующий аппарат	VOSSLON-SCHWABE	ЭПРА
Посадочные размеры, мм	620x620x80	620x620x80
Мощность, Вт	4x18	4x18
Коэффициент пульсации, %	< 2	< 17
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP20	

Предназначен для общего освещения общественных зданий и других аналогичных помещений. Допускается применение светильника для освещения жилых помещений. Монтируется на поверхность потолка. Отражатель крепится к корпусу светильника при помощи скрытых металлических пружин.

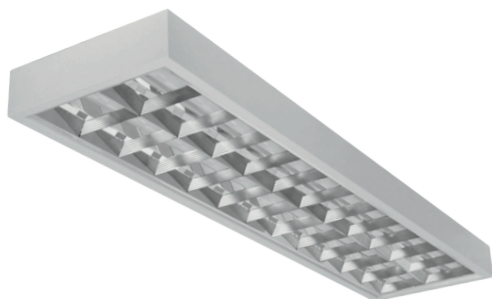

Наименование	ЛПО 2x36-CSVT
Пускорегулирующий аппарат	ЭПРА
Посадочные размеры, мм	1230x300x80
Мощность, Вт	2x36
Коэффициент пульсации, %	< 17
Степень защиты, IP по ГОСТ 14254-2015	IP20