

РОЗЕТКИ ТИПА РАр10-3-ОП

Паспорт

3464-008-18461115-2008ПС

1 Назначение и область применения

1.1 Розетки типа РАр 10-3-ОП торговой марки IEK (далее розетка) предназначены для применения в сетях переменного тока напряжением до 250 В, и служат для временного подключения переносных светильников или электрических инструментов малой мощности, при проведении монтажных, профилактических или ремонтных работ.

1.2 По своим характеристикам розетка РАр-10-3-ОП соответствует требованиям ГОСТ Р 51322.1.

1.3 Область применения: электрощитовое оборудование.

1.4 Нормальными условиями эксплуатации розеток являются:

- температура окружающей среды от –25 до +40 °С;
- высота над уровнем моря не более 2000 м;
- окружающий воздух не должен быть засорен пылью, дымом, коррозионными или воспламеняющимися газами, а также парами солей;
- среднее значение относительной влажности не более 90%;

– группа механического исполнения М1 по ГОСТ 17516.1.

2 Технические характеристики

2.1 Технические характеристики розеток приведены в таблице 1.

2.2 Габаритные размеры розеток представлены на рисунке 1.

3 Комплектность

3.1 В групповую упаковку входят:

- розетка – 5 шт.;
- паспорт – 1 экз.

4 Транспортирование и хранение

4.1 Транспортирование розеток в части воздействия механических факторов по группе С и Ж ГОСТ 23216, климатических факторов группе 4(Ж2) по ГОСТ 15150.

4.2 Транспортирование розеток допускается любым видом крытого транспорта в упаковке изготовителя, обеспечивающим предохранение упакованных изделий от механических повреждений, загрязнения и попадания влаги.

Наименование параметра	Значение
Номинальное рабочее напряжение U_e , В	250
Номинальная рабочая частота, Гц	50
Номинальный ток, I_e , А	16
Число контактов	2P+ $\frac{1}{\perp}$
Сечение подключаемых проводников, мм ²	1,5...2,5
Степень защиты	IP20
Масса, кг	0,09
Тип установки	на DIN-рейку шириной 35 мм

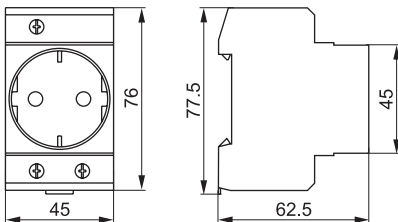


Рис. 1

4.3 Хранение розеток в части воздействия климатических факторов по группе 2(C) ГОСТ 15150. Хранение розеток осуществляется только в упаковке изготовителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -45°C до $+50^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности 70%, допуска-

ется хранение при относительной влажности до 95% при 25°C .

5 Гарантийные обязательства

5.1 Гарантийный срок эксплуатации розеток – 3 года со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 В период гарантийных обязательств обращаться по адресу:

ООО «ИНТЕРЭЛЕКТРОКОМПЛЕКТ»
117545, Москва, 1-й Дорожный
проезд, д. 4, строение 1
Тел.: 788-8845, 788-8846
Факс: 788-8847
www.iek.ru

ПСИК «ИЭК МОЛДОВА»
Молдова, MD-2023, Кишинев,
ул. Мештерул Маноле, д.9
т. +(37322) 479-067, 479-066
www.iek.md

ДП «ИЭК УКРАИНА»
Украина, 08132,
Вишневое, ул. Киевская, 6В
т. +38 (044) 536-9900
www.iek.com.ua

6 Свидетельство о приемке

Розетка типа РАр10-3-ОП соответствует требованиям ГОСТ Р 51322.1 и признана годной для эксплуатации.

Дата изготовления « _____ » _____ 20 ____ г.

Штамп технического контроля изготовителя _____



ME01



003



CP 26

Изделие компании «ИЭК».
Произведено:
CHAC TECHNOLOGY Co., LTD, KHP