


### Светильник PPO (аналог ЛПО)

НОВИНКА

ХИТ ПРОДАЖ



#### PPO PL

материал корпуса – поликарбонат



#### PPO AL

материал корпуса – алюминиевый сплав





Светильник PPO jazzway применяется для внутреннего освещения жилых и офисных помещений, учебных залов и аудиторий, магазинов, коридоров и т.п. Светильник рассчитан для работы в стандартных бытовых сетях переменного тока. Светильник PPO отличается современным универсальным дизайном корпуса.

Светильник устанавливается на твердые, ровные поверхности – стены, потолки. Крепеж – клипсы и саморезы, входит в комплект поставки. Встроенный драйвер. Тип монтажа – накладной настенно-потолочный, со скрытой проводкой.

Новинка ассортимента – светильник PPO PL в корпусе из поликарбоната.

### Технические характеристики

- Материал рассеивателя: матовый поликарбонат
- Источник света: светодиоды SMD2835
- Индекс цветопередачи:  $R_a \geq 75$
- Угол рассеивания: 120°
- Входное напряжение: 180–240 В / 50–60 Гц
- Класс защиты от поражения эл.током: II
- Климатическое исполнение: УХЛ4
- Температура эксплуатации:  $-20...+40$  °C

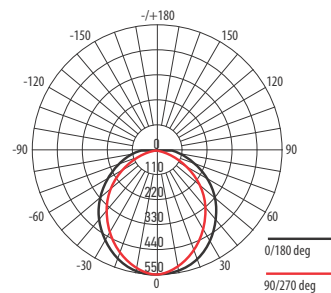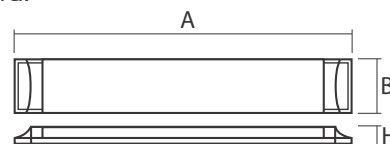

PPO 600 SMD 20W 6500K AL

Штрих-код	Артикул	Мощность, Вт	Световой поток, лм	Цветовая темп., К	Коэф. мощности	Материал корпуса	Размеры А×В×Н, мм	Масса, кг	Срок службы, часов	Гарантия, лет	Упак., шт.
4895205010277	PPO 600 SMD 20W 4000K PL	20	1 580	4 000	≥ 0,6	поликарбонат	600×75×25	0,19	30 000	2	1/20
4895205010291	PPO 600 SMD 20W 6500K PL	20	1 630	6 500	≥ 0,6	поликарбонат	600×75×25	0,19	30 000	2	1/20
4895205009851	PPO 1200 SMD 40W 4000K PL	40	3 160	4 000	≥ 0,9	поликарбонат	1200×75×25	0,38	30 000	2	1/20
4895205009868	PPO 1200 SMD 40W 6500K PL	40	3 260	6 500	≥ 0,9	поликарбонат	1200×75×25	0,38	30 000	2	1/20
4897062850522	PPO 600 SMD 20W 4000K AL	20	1 580	4 000	≥ 0,6	алюм.сплав	600×75×25	0,20	30 000	2	1/20
4897062850508	PPO 600 SMD 20W 6500K AL	20	1 630	6 500	≥ 0,6	алюм.сплав	600×75×25	0,20	30 000	2	1/20
4897062850560	PPO 1200 SMD 40W 4000K AL	40	3 160	4 000	≥ 0,9	алюм.сплав	1200×75×25	0,38	30 000	2	1/20
4897062850546	PPO 1200 SMD 40W 6500K AL	40	3 260	6 500	≥ 0,9	алюм.сплав	1200×75×25	0,38	30 000	2	1/20
4897062856456	PPO 1500 SMD 50W 4000K AL	50	3 950	4 000	≥ 0,9	алюм.сплав	1500×75×25	0,48	30 000	2	1/20
4897062856470	PPO 1500 SMD 50W 6500K AL	50	4 100	6 500	≥ 0,9	алюм.сплав	1500×75×25	0,48	40 000	3	1/20
4895205006805	PPO 1500 SMD 50W 4000K	50	4 000	4 000	≥ 0,9	алюм.сплав	1500×75×25	0,49	40 000	3	1/20
4895205007062	PPO 1500 SMD 50W 6500K	50	4 000	6 500	≥ 0,9	алюм.сплав	1500×75×25	0,49	40 000	3	1/20