



**Промрукав**

Русский производитель электрики


# ДВУХКОМПОНЕНТНЫЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ КОРОБКИ



IP66

Двухкомпонентные коробки отличаются высокой степенью защиты IP66 за счет монолитного исполнения коробки с уплотнителем и гермовводами.

- Фиксируется на стволе монтажного пистолета, что облегчает процесс монтажа;
- Выдерживает высокие нагрузки как во время монтажа, так и в процессе эксплуатации;
- Подходит как для прямого монтажа, так и для классического с применением дюбелей и саморезов.

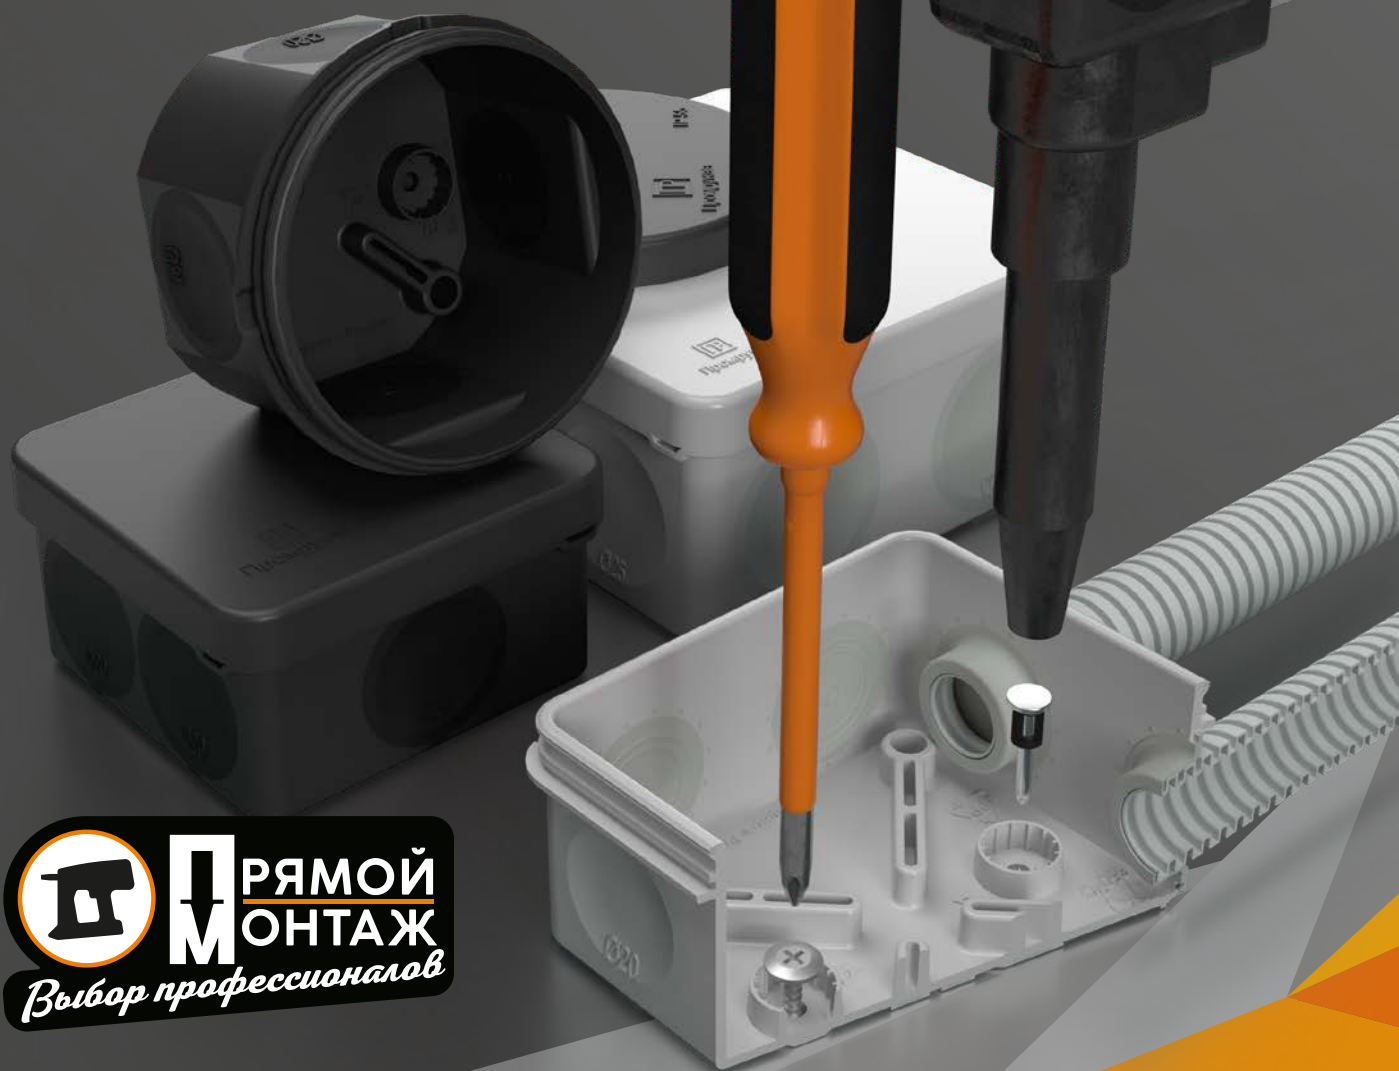

 **ПРЯМОЙ  
МОНТАЖ**  
*Выбор профессионалов*

# Двухкомпонентные распределительные коробки



Степень защиты



Климатическое исполнение



Прямой монтаж



Безгалогенность



Стойкость к УФ




Цвет: RAL 7035 (серый)



Цвет: RAL 9005 (чёрный)

Рекомендованный диаметр ствола: 11 мм  
Рекомендованный режим:  
с минимальным заглублением гвоздя

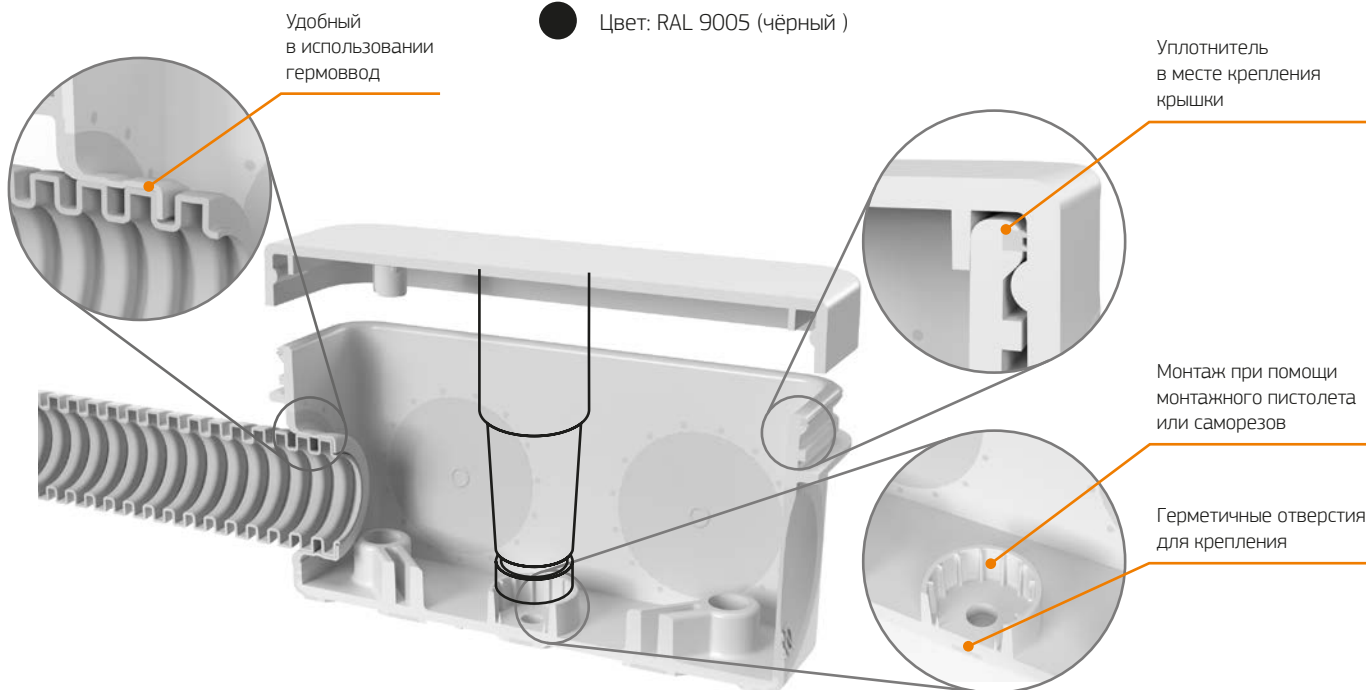

Внешний вид	Внешние размеры, мм	Внутренние размеры, мм	Количество и размер вводов, шт — мм	Цвет	Артикул
	Ø80x55	Ø70x50	4 — Ø 20	● серый	60-0110
				● чёрный	60-0110-9005
	80x80x45	70x70x40	6 — Ø 20	● серый	60-0200
				● чёрный	60-0200-9005
	90x90x45	80x80x40	8 — Ø 20	● серый	60-0210
				● чёрный	60-0210-9005
	108x108x56	100x100x50	8 — Ø 25	● серый	60-0300
				● чёрный	60-0300-9005

## Технические параметры

Технические условия	ТУ 27.33.13-001-52715257-2017
Степень защиты от воздействия окружающей среды по ГОСТ 14254-2015	IP66 (для двухкомпонентных коробок)
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ1 (для двухкомпонентных коробок)
Температура монтажа	от -5 °С до +60 °С
Температура эксплуатации	от -45 °С до +60 °С
Материал	Полипропилен, термоэластопласт (ТЭП)
Упаковка	Индивидуальная упаковка — полиэтиленовый пакет Для транспортировки — коробка из гофрированного картона
Гарантийный срок эксплуатации	Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию, не более 30 месяцев со дня изготовления
Установленный срок службы до замены	не менее 20 лет