


Широкая поперечная рейка



Назначение

- сборка универсальных конструкций.

Характеристики

- материал – оцинкованная сталь 1,5 мм;
- перфорация с шагом 25 мм.

Особенности

- для монтажа оборудования необходимо использовать закладную гайку – R5NCNM6;
- имеет три монтажные плоскости;
- монтируется по ширине шкафа.

Комплект поставки


- рейки – 4 шт., монтажные аксессуары.

Чертежи

- см. на сайте www.dkc.ru в разделе Поддержка.

Ширина шкафа, мм	Максимальная статическая нагрузка, кг*	Код
400	210	R5NPDF400
600	200	R5NPDF600
800	170	R5NPDF800
1000	140	R5NPDF1000
1200	120	R5NPDF1200
1400	110	R5NPDF1400
1600	100	R5NPDF1600

Широкая вертикальная рейка

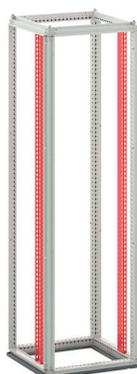

Назначение

- сборка универсальных конструкций.

Характеристики

- материал – оцинкованная сталь 1,5 мм;
- перфорация с шагом 25 мм;
- максимальная статическая нагрузка на две параллельно смонтированные рейки – 180 кг.

Особенности

- имеет три монтажные плоскости;
- монтируется по высоте шкафа.

Комплект поставки

- 2 рейки, монтажные аксессуары.

Чертежи

- см. на диске.

Высота шкафа, мм	Код
1400	R5RPDV14
1600	R5RPDV16
1800	R5RPDV18
2000	R5RPDV20
2200	R5RPDV22