

Стойка задняя



Назначение:

- монтаж элементов секционирования.

Материал:

- окрашенная сталь 1,5 мм, RAL 7035.

Отличительные особенности:


- имеет две перфорированные монтажные плоскости с шагом 25 мм.

Комплект поставки:

- 1 стойка, монтажные аксессуары.

| Высота шкафа, мм | Код |
|------------------|--------|
| 1800 | R5PH18 |
| 2000 | R5PH20 |
| 2200 | R5PH22 |

Коробка коммутационная боковая

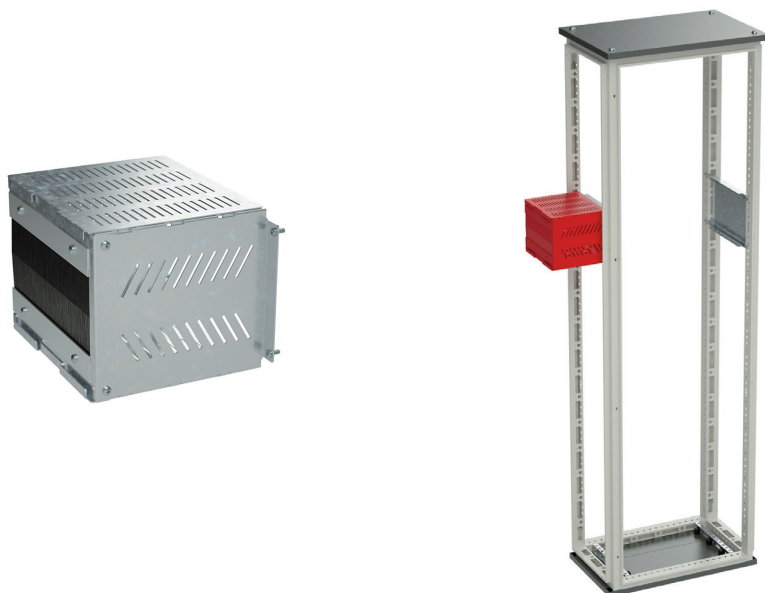

Назначение:

- организация секционирования.

Материал:

- материал панелей коробки - оцинкованная сталь 1,5 мм;
- материал щеток - полиамид.

Отличительные особенности:

- предназначена для организации секционирования функциональных блоков АВ в литом корпусе;
- монтаж коробки осуществляется на вертикальный разделитель R5SVP*;
- коробка имеет перфорацию для эффективного отвода тепла.

Комплект поставки:

- коробка, две щетки, монтажные аксессуары.

| Высота, мм | Номинальный ток, А | Код | |
|------------|--------------------|----------|------------|
| | | 3 полюса | 4 полюса |
| 150 | 100–250 | | R5FCB150 |
| 200 | | | R5FCB20013 |
| 200 | 400–630 | R5FCB200 | – |
| 250 | 630–1000 | | R5FCB250 |