


## Техническая информация

### Кнопка выхода SPRUT Exit Button-86M-NT



Кнопка выхода  
бесконтактная. Установка -  
врезная. Тип контактов -  
нормально  
разомкнутые/нормально  
замкнутые. Индикация -  
отсутствует. Материал  
корпуса - металл. Диапазон  
рабочих температур от -10

до +50. Габаритные размеры 115x70x29 мм.

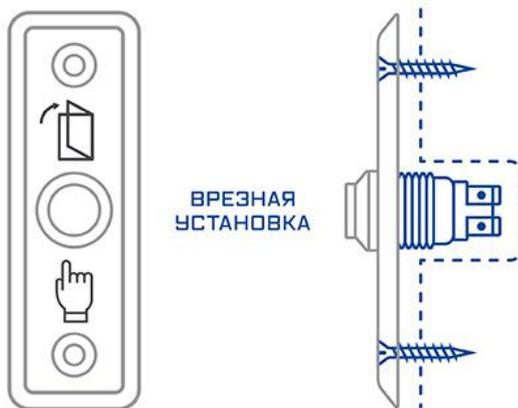

### Преимущества SPRUT Exit Button-86M-NT



тип контакта



защита корпуса

## Особенности SPRUT Exit Button-86M-NT

- беспрепятственный и быстрый выход из помещения (территории);
- длительный срок службы;
- эксплуатация в неотапливаемых или очень жарких помещениях;
- возможность работы в составе системы контроля доступа.

## Технические характеристики SPRUT Exit Button-86M-NT

1	Тип установки	<b>врезной</b>	
2	Напряжение питания, В	<b>12 DC</b>	
3	Наработка на отказ, цикл	<b>500 000</b>	
4	Коммутируемая нагрузка	<b>3А/36В DC</b>	
5	Выходное реле (тип контактов)	<b>НР</b>	
6	Материал корпуса / кнопки	<b>нержавеющая сталь</b>	
7	Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более	без упаковки	<b>115x70x29</b>
		в упаковке	<b>195x95x45</b>
8	Масса НЕТТО (БРУТТО), не более, кг	<b>0,03 (0,06)</b>	
9	Диапазон рабочих температур, °С	<b>-10...+50</b>	
10	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более	<b>0...95</b>	
11	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015	<b>IP54</b>	