

# Технический паспорт

## Монтажная коробка для скрытой установки UP 46

Арт.-№ 2003700



Монтажная коробка для скрытой установки в кирпичную кладку на глубину не менее 46 мм.

- Резьбовые вкладыши 4 x 3
- Соединительный штуцер с возможностью двустороннего соединения с байонетным затвором
- 6 комбинированных вводов для труб Ø 20 и 25 мм
- 1 ввод до Ø 20 мм в дне



**PP** Полипропилен

Дополнительный текст 2

Согласно IEC 61670-1, IEC 61670-22 и DIN 49073-1.

### Исходные данные

|                                    |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| Артикульный №                      | 2003700                      |
| Тип                                | UG 46                        |
| Обозначение 1                      | Коробка для скрытого монтажа |
| Lieferbar ab                       | 01.10.2021                   |
| Размер                             | Ø60mm, H46mm                 |
| Цвет                               | чёрный                       |
| материал                           | Полипропилен                 |
| Сокращенное наименование материала | PP                           |
| Минимальная единица продажи        | 25,00 шт.                    |
| Вес                                | 1,93 кг/100 шт.              |


# Технический паспорт

## Монтажная коробка для скрытой установки UP 46

Арт.-№ 2003700



### Технические характеристики

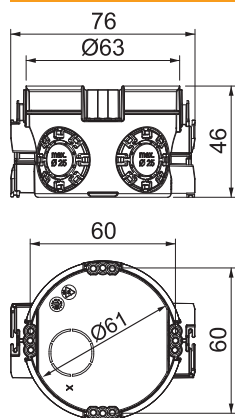

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| Высота               | 46,00 мм                            |
| Диаметр              | 60,00 мм                            |
| Электрические вводы  | 7                                   |
| Конструкция          | Отдельный                           |
| Модель               | Монтажная коробка                   |
| Комплектация         | без                                 |
| Крышка               | без                                 |
| Форма                | круглой формы                       |
| Для трубы Ø          | 20/25 мм                            |
| Без галогена         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Номинальное сечение  | 1,50 - 2,50 мм <sup>2</sup>         |
| Удароустойчивый      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Вид защиты           | IP 30                               |
| воздухонепроницаемая | <input type="checkbox"/>            |

### Tabellen

Таблица 1





|   |  |  |                     |                     |
|---|---|---|---------------------|---------------------|
|   | 1,5 mm <sup>2</sup>   | 2,5 mm <sup>2</sup>   | 1,5 mm <sup>2</sup> | 2,5 mm <sup>2</sup> |
|  |   |   | 6                   | 5                   |
|  |   |   | 20                  | 15                  |

Таблица 1