
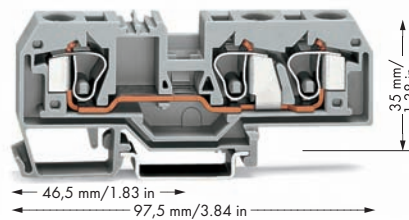



Клеммы проходные / с заземлением и клеммы класса Ex 10 мм² Серия 284

0,2 - 10 мм ² 800 V/8 kV/3 ① I _N 57 A Ширина клеммы 10 мм / 0,394 дюйма 12 - 13 мм / 0,49 дюйма ②	AWG 24 - 8 600 В, 50 А [Ⓜ] 600 В, 54 А [Ⓢ]	0,2 - 10 мм ² 800 V/8 kV/3 ① I _N 57 A Ширина клеммы 10 мм / 0,394 дюйма 12 - 13 мм / 0,49 дюйма ②	AWG 24 - 8 600 В, 50 А [Ⓜ] 600 В, 54 А [Ⓢ]
---	--	---	--




- ① 800 В = номинальное напряжение
8 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ③ Применимо для задач с классом защиты Ex e II 0,5 мм² - 10 мм²/AWG 20 - 8 550 В, 53 А (см. также раздел 14)
- ④ См данные о применении для: модуля тестового штекера, стр. 157 банановых штекеров, стр. 158 ступенчатых перемычек, стр. 138 - 139

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
2-проводные проходные клеммы			
серые 284-901	25	серые 284-681	25
синие 284-904	25	синие 284-684	25
оранжевые 284-902	25	оранжевые 284-682	25
светло-серые 284-992	25	светло-серые 284-993	25
2-проводные клеммы с заземлением			
желто-зеленые 284-907	25	желто-зеленые 284-687	25
желто-зеленые 284-907/999-950	25	желто-зеленые 284-687/999-950	25
3-проводные проходные клеммы			
серые 284-901	25	серые 284-681	25
синие 284-904	25	синие 284-684	25
оранжевые 284-902	25	оранжевые 284-682	25
светло-серые 284-992	25	светло-серые 284-993	25
3-проводные клеммы с заземлением			
желто-зеленые 284-907	25	желто-зеленые 284-687	25
желто-зеленые 284-907/999-950	25	желто-зеленые 284-687/999-950	25
Принадлежности		Принадлежности	
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм		Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм	
оранжевые 284-328	100 (4x25)	оранжевые 284-339	100 (4x25)
серые 284-325	100 (4x25)	серые 284-308	100 (4x25)
светло-серые 284-330	100 (4x25)	светло-серые 284-341	100 (4x25)
Разделительные пластины, выступающие, толщ. 2 мм		Разделительные пластины, выступающие, толщ. 2 мм	
оранжевые 284-329	100 (4x25)	оранжевые 284-340	100 (4x25)
серые 284-326	100 (4x25)	серые 284-309	100 (4x25)
светло-серые 284-331	100 (4x25)	светло-серые 284-342	100 (4x25)
Крышка, толщ. 1 мм		Крышка, толщ. 1 мм	
серые 284-357	25	серые 284-358	25
оранжевые 284-367	25	оранжевые 284-368	25
Принадлежности, серия 284			
Система маркировки: WMB/WFB (см. раздел 13)			
Поперечная перемычка, изолир., I_N 57 А		Ступенчатая перемычка, изолир., I_N 30 А	
серые 284-402	100 (4x25)	серые 284-413	50 (2x25)
желто-зеленые 284-422	100 (4x25)		
Поперечная перемычка, изолир., I_N 57 А		Тестовый адаптер, ширина 8 мм, для клемм 1,5 - 10 мм², для тестового штекера 4 мм Ø	
серые 284-409	50 (2x25)	серые 209-170	50 (2x25)
Предупреждающая маркировка, знак высокого напряжения, черная, 5 клемм		Банановый штекер, для корпусов 4 мм Ø, смешанная цветовая гамма	
желтые 284-415	50 (2x25)	215-111	50
Кожух для предохранения пальцев рук, для защиты от случайных прикосновений для неиспользуемых частей входов проводника		Модуль тестового штекера типа В, для соединения нескольких клемм, ширина 8 мм	
желтые 284-400	100 (4x25)	серые 709-310	100 (4x25)
Переходная перемычка, изолир., I_N 15 А		Разделительная пластина типа В, для соединения нескольких клемм, ширина 2 мм	
серые 284-414	50 (2x25)	серые 709-312	100 (4x25)

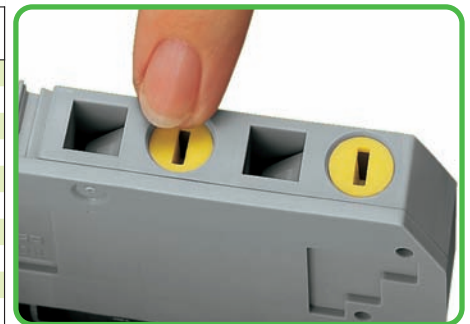

Вставка защиты от случайных прикосновений для неиспользуемых входов проводника.

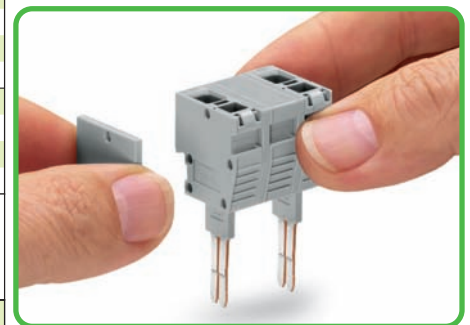

Сочленение соединителей и модулей разделителей с разделительной пластиной для сборки многоконтактного модуля тестового штекера (макс. 10 контактов).