



0,08 - 4 мм ² 500 V/6 kV/3 ① I _N 26 A	AWG 28 - 12 600 В, 20 А ^{UL} 600 В, 25 А ^{CE}	0,08 - 4 мм ² 500 V/6 kV/3 ① I _N 26 A	AWG 28 - 12 600 В, 20 А ^{UL} 600 В, 25 А ^{CE}
Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма □ 9 - 10 мм / 0,37 дюйма ②		Ширина клеммы 6 мм / 0,236 дюйма □ 9 - 10 мм / 0,37 дюйма ②	




- ① 500 В = номинальное напряжение
6 кВ = номинальное импульсное напряжение
3 = уровень загрязнения (также см. раздел 14)
- ② Длина полоски, см. упаковку и инструкции.
- ③ Подходит для исполнений Ex i
- ④ См. примечания по применению для: стопора для изоляции, стр. 159 гребешковой перемычки, стр. 160 рабочего инструмента, стр. 160

Код	Кол-во в компл.	Код	Кол-во в компл.
Проходная/проходная клемма		Проходные клеммы с дополнительной перемычкой на нижнем уровне/проходные клеммы	
серые 281-619	50	серые 281-620	50
синие 281-629	50	синие 281-630	50
Другие проходные клеммы того же профиля:			
Диод 281-633/281-410	Стр. 220		
Светодиодный индикатор 281-634/281-434	Стр. 220		
Принадлежности		Принадлежности	
Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм		Торцевые и промежуточные пластины, толщ. 2,5 мм	
оранжевые 281-341	100 (4x25)	оранжевые 281-343	100 (4x25)
серые 281-340	100 (4x25)	серые 281-342	100 (4x25)
Принадлежности, серия 281			
Система маркировки: WMB (см. раздел 13)			
Стопор для изоляции,		Гребешковая перемычка через один,	
④ 5 шт./пол., 0,08 - 0,2 мм ² "s" (0,14 мм ² "f-st") белые 281-470	200 (8x25)	изолир., I _N = I _N клемма 2-канальные 281-492	100 (4x25)
④ 5 шт./пол., 0,25 - 0,5 мм ² светло-серые 281-471	200 (8x25)	Рабочий инструмент, изолир.	
④ 5 шт./пол., 0,25 - 1,5 мм ² темно-серые 281-472	200 (8x25)	2-канальные 280-432	1
Поперечная перемычка, изолир.,		3-канальные 280-433	1
I _N = I _N клемма серые 281-402	200 (8x25)	Рабочий инструмент, изолир.	
Поперечная перемычка, изолир.,		5-канальные 281-440	1
I _N = I _N клемма серые 281-409	100 (4x25)	Безвинтовой оконечный стопор,	
Вертикальная перемычка, изолир.,		для DIN-рейки 35 мм шириной 6 мм серые 249-116	100 (4x25)
I _N 24 А серые 281-421	200 (8x25)	Безвинтовой оконечный стопор,	
Гребешковая перемычка, изолир.,		для DIN-рейки 35 мм шириной 10 мм серые 249-117	50 (2x25)
④ I _N = I _N клеммы 2-канальные 281-482	100 (4x25)		
3-канальные 281-483	100 (4x25)		
Гребешковая перемычка, изолир.,			
I _N = I _N клеммы 5-канальные 281-485	100 (4x25)		



Прокладка кабеля

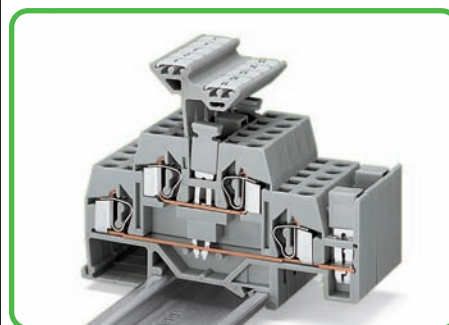

Объединение перемычками двухуровневых клемм