

Серия вентиляторов EURO A

Строительство и ремонт • Вентиляция • Вентиляторы вытяжные • ERA



Дополнительные опции



- Вытяжные накладные вентиляторы.
- Для монтажа в вентиляционные шахты или соединения с воздуховодами.
- Вентиляторы оснащены жалюзи, которые автоматически открываются на время работы устройства. В закрытом положении жалюзи перекрывают движение воздуха, устраняя сквозняки.
- Уровень защиты – IP24.

Термоактюатор обеспечивает плавное открытие и закрытие створок жалюзи в течение 45 секунд после включения / выключения вентилятора.



Габаритные размеры

Модель	A	B	X	Y	C	E	d
EURO 4	160	140	140	120	30	62	100
EURO 5	187,6	160	160	140	30	66	125
EURO 6	213,2	187	187	163,5	30	70	150


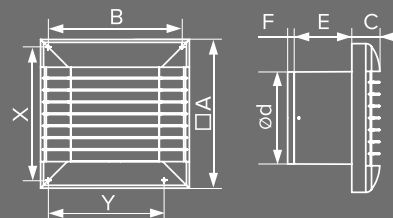


График производительности

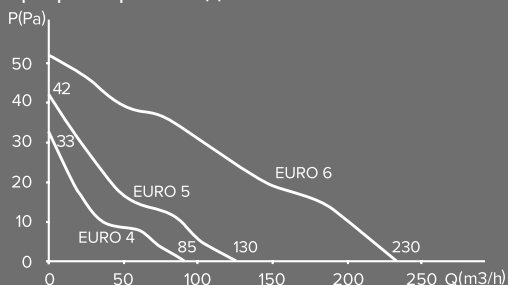

Технические характеристики

Характеристики	EURO 4	EURO 5	EURO 6
Диаметр, мм	100	125	150
Потребляемая мощность, W	16	16	16
Производительность, м³/ч	85	130	230
Давление, Pa	33	42	52
Уровень шума, dB(A)	35	36	38
Потребляемый ток, A	0,06	0,07	0,07

с этим товаром смотрят



EURO 4A



EURO 4A-02



EURO 4A HT-02



EURO 6A



EURO 5A-02

показать еще

